

NW 40 AGRO


NAGRZEWNICA WODNA



Specjalny model nagrzewnicy wodnej przygotowany do pracy w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności i zapylenia.



- ☐ Niskie zużycie energii
- ☐ Obniża wilgotność w pomieszczeniu
- ☐ Możliwość sterowania ciepłem
- ☐ Możliwość czyszczenia sprężonym powietrzem
- ☐ Trzyrzędowy wymiennik ciepła
- ☐ Konstrukcja odporna na agresywne środowisko
- ☐ Konsole montażowe w komplecie
- ☐ Idealne rozwiązanie do budynków inwentarskich

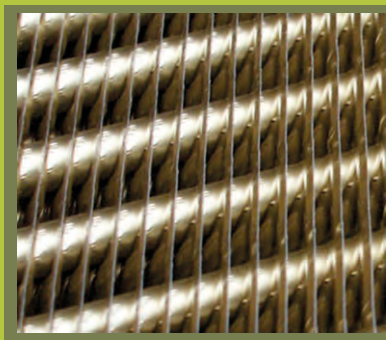

Grubsze lamele

40% grubsze lamele niż w standardowych nagrzewnicach wodnych, bardziej odporne na uszkodzenia podczas czyszczenia sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem.




Wentylator

Podwyższona szczelność (wodo- i plynoszczelny) silnika. Regulowany sterownikiem obrotów do silników jednofazowych. Mocniejszy spręż wentylatora usuwa z urządzenia osiadający kurz.



Korek spustowy

Odływ wody zamykany korkiem spustowym umożliwia błyskawiczne usunięcie wody po myciu.

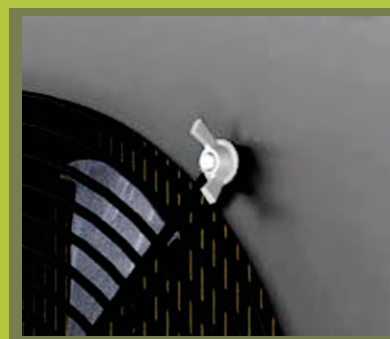

Mocowanie

Mocowanie wentylatora za pomocą motylków (łatwiejszy demontaż).

Dane techniczne

Moc cieplna	40,7 kW
Wydajność wentylatora	3700 m ³ /h
Max. zasięg strumienia powietrza	20 m
Poziom hałasu	50 dB(A)
Max. temperatura czynnika	130°C
Max. ciśnienie czynnika	1,6 MPa
Średnica przyłącza wymiennika	3/4"
Zasilanie	230V/50Hz
Zużycie energii elektrycznej	150 W
Masa z wodą	35 kg
Szerokość	660 mm
Głębokość	490 mm
Wysokość	630 mm
Ilość rzędów wymiennika	3



Kontakt

Opcje dodatkowe

Ruchome wsporniki montażowe
Umożliwiają łatwe wysunięcie urządzenia podczas przeglądu serwisowego.